

この度は GHD キーをお買求め戴き、誠に有難う御座いました

Ver7.0717


特徴

45 度傾斜接点の為接触不良が無い(接点が閉じた時接点同士が擦動する為)、今までに無い画期的な キーです
 45 度傾斜接点の為音が静かです(キー操作はあまり力を入れずに行ってください)
 新メカ(リニアトラッキングメカ)により、接点間隔を変えても常に接点がジャストミートします
 ベース及びパーツも鏡面研磨になっており大変綺麗な仕上がりになっております

お手入れ

ベース(クロームメツ)の指紋等の汚れは 軽く息をかけたティッシュペーパーで軽く拭き取ってください

調整手順

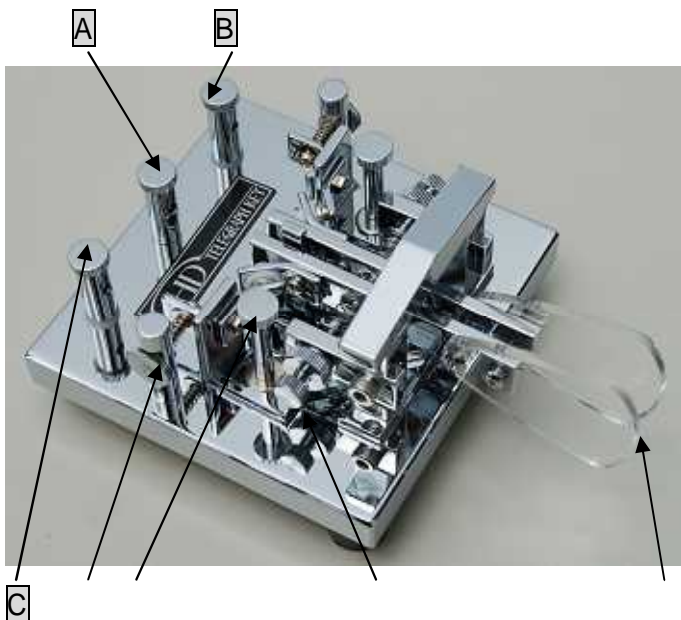

- 1 端子 **A** **B** **C** にモールス 発信機又はキーヤを繋ぎ符号がモニター出来るようにします
(接続は一番下のコメントを参考にしてください)
- 2 固定用ネジ を緩めます
- 3 ストローク調整用ナット でツマミ先端(の矢印の部分)の移動量(遊び)が 0.5~1 ミリ位に調整します
キーの外側から見て時計方向に回すとストロークが大きくなります、反時計方向に回すとストロークが小さくなります
- 4 その時のバネ圧をネジ で合わせます
- 5 右側も同じ様に調整します
- 6 各ネジのロックナットをキチンと締め付けて下さい(指定箇所以外は触らないで下さい)
 - ・改良の為デザイン 仕様等が変更になる事があります、
 - ・エレキーとして使う時は別にキーヤ(符号発生器)が必要です、最近のリーグには殆ど内臓されていますが内臓されてなかったり、 使い勝手をもっと良くするには弊社のメモリーキーヤ GK509A のご使用をお勧めします、符号の記録 再生もでき大変に便利です(SW 一つで縦振りやバグキーとエレキーが使えます)
 - ・一般的なエレキーの右手操作の時 端子 **C** は短点 **B** は長点となります、尚端子 **A** はアースです

株式会社 GHD キー

〒981-3326 宮城県黒川郡富谷町明石字下向田 24-14

Tel 022-779-0681

Fax 022-779-0682

www.ghdkey.com